

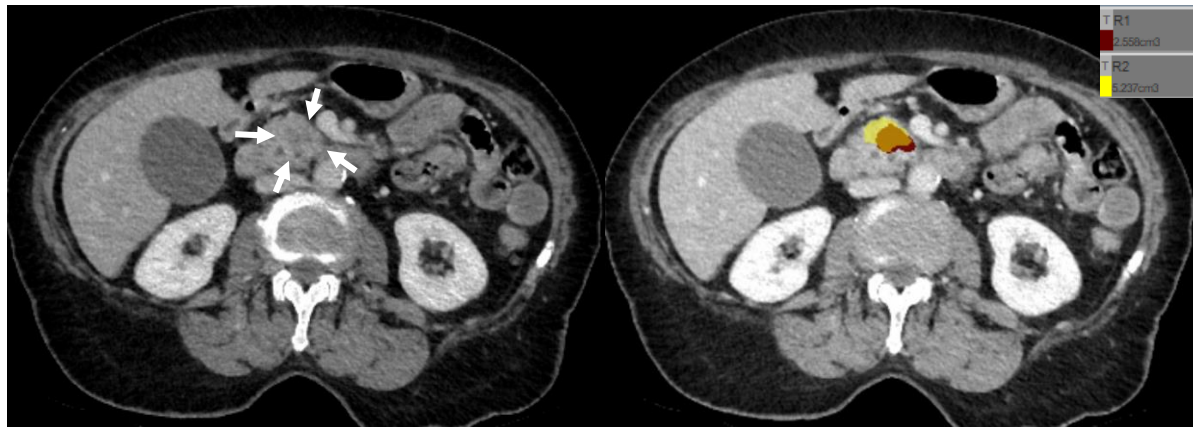




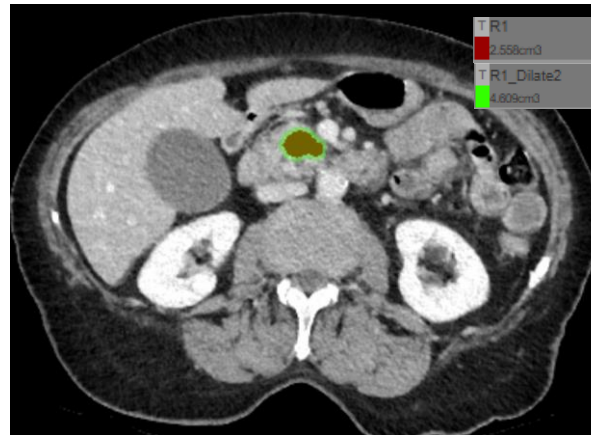


R1 versus R2 segmentations brutes manuelles

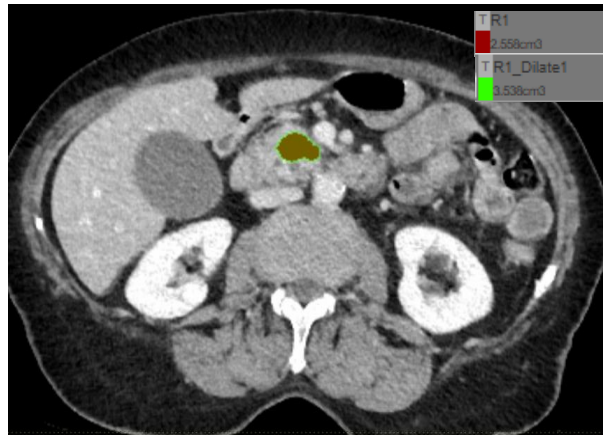


Dilatation:

3 VOIs sont créés en ajoutant 1 couche de 1 voxel, 2 voxels puis 3 voxels sur toute la surface des VOIs bruts.

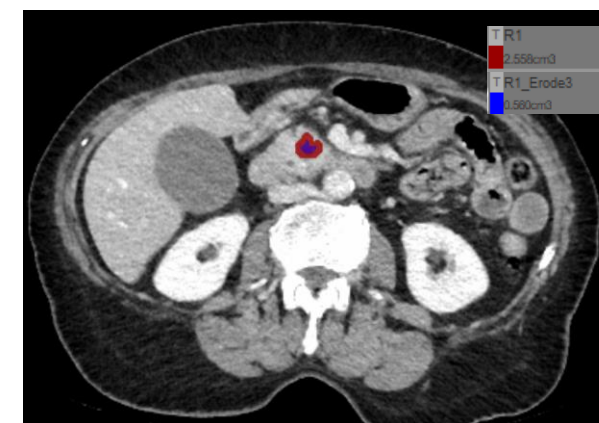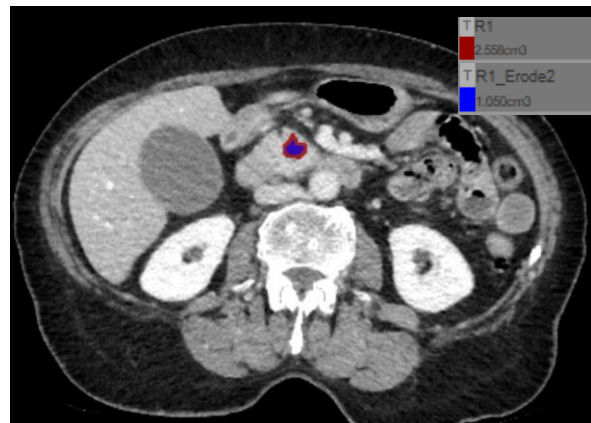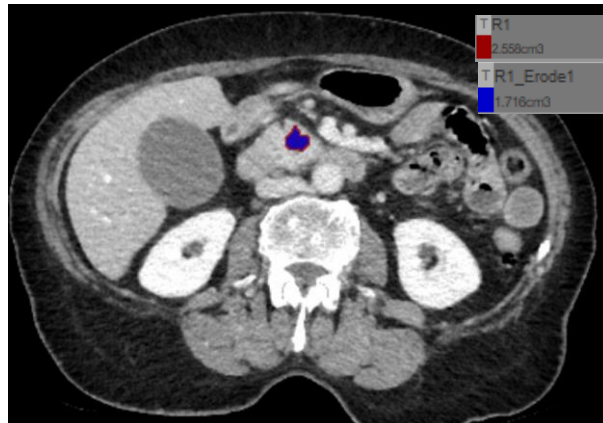


Erosion:

3 autres VOIs sont créés en supprimant 1 couche de 1 voxel, 2 voxels puis 3 voxels sur toute la surface des VOIs bruts.

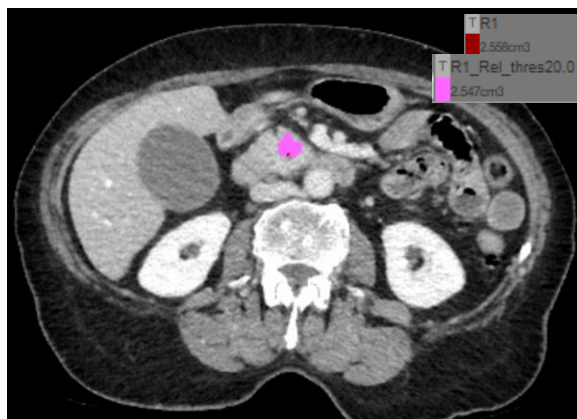

Seuillage à 20%:


VOI créé à l'aide d'un seuil de 20 % par rapport à la valeur maximale dans la segmentation brute R1, excluant les valeurs inférieures.

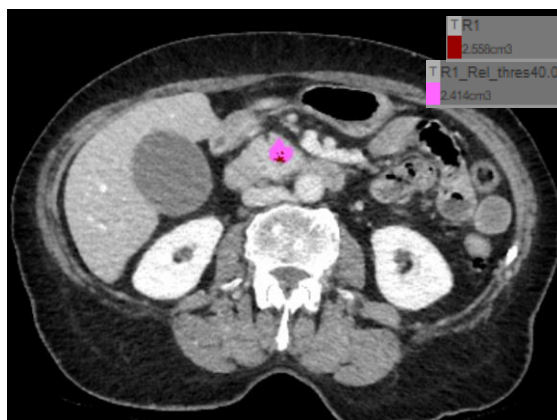


Seuillage 40%:

VOI créé à l'aide d'un seuil de 40 % par rapport à la valeur maximale dans la segmentation brute R1, excluant les valeurs inférieures.

ICC values distribution by segmentation type

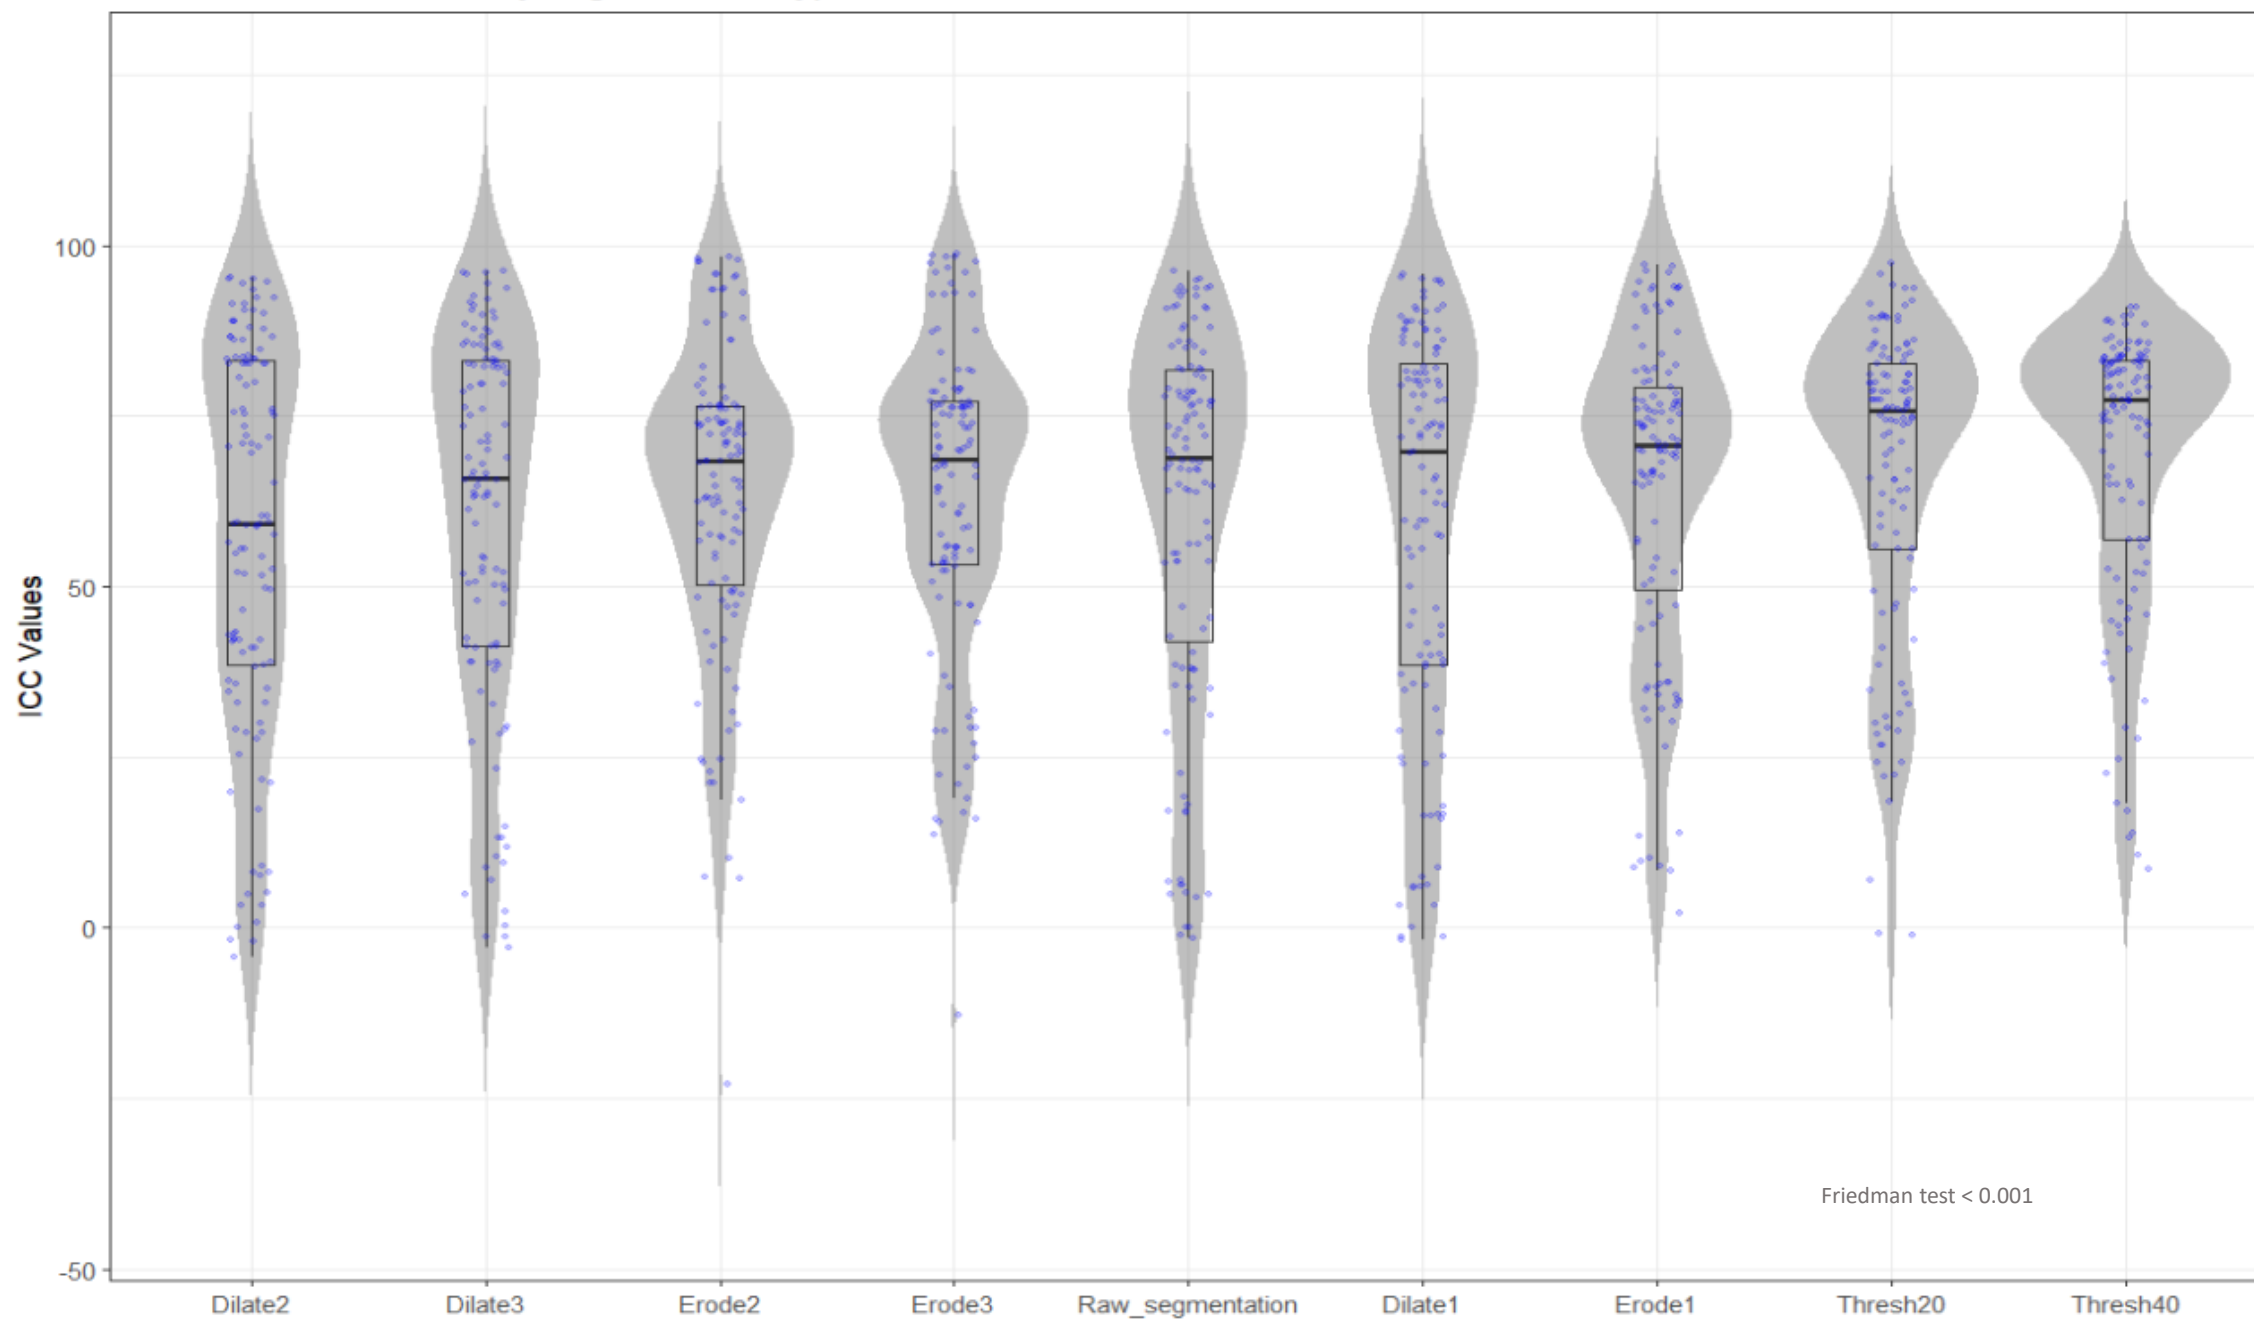

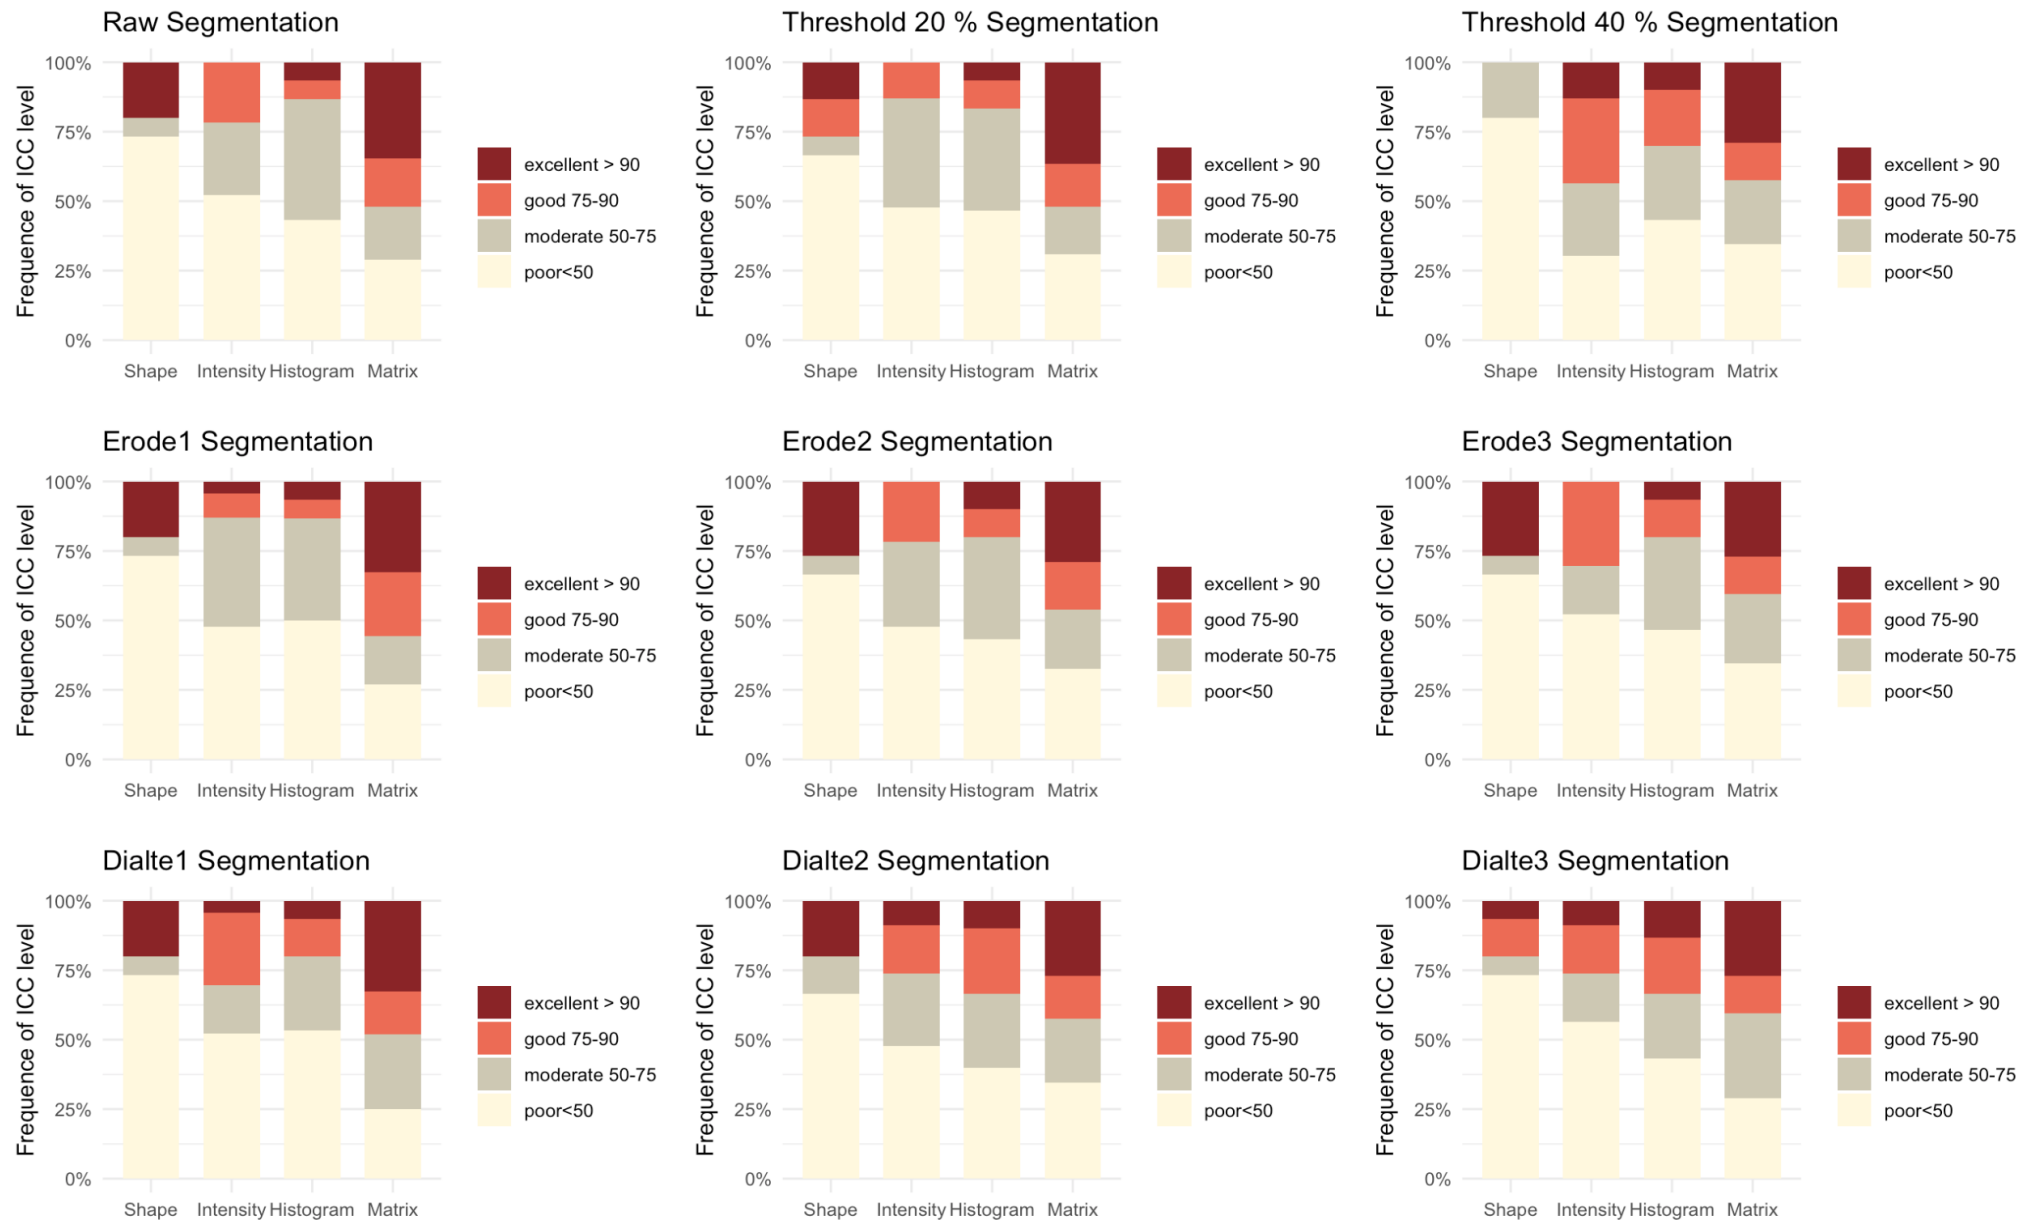

Distribution des catégories des coefficients de corrélation intra-classe entre les 2 lecteurs selon le type de resegmentation

